


# Модуль 2

## "РЧ"

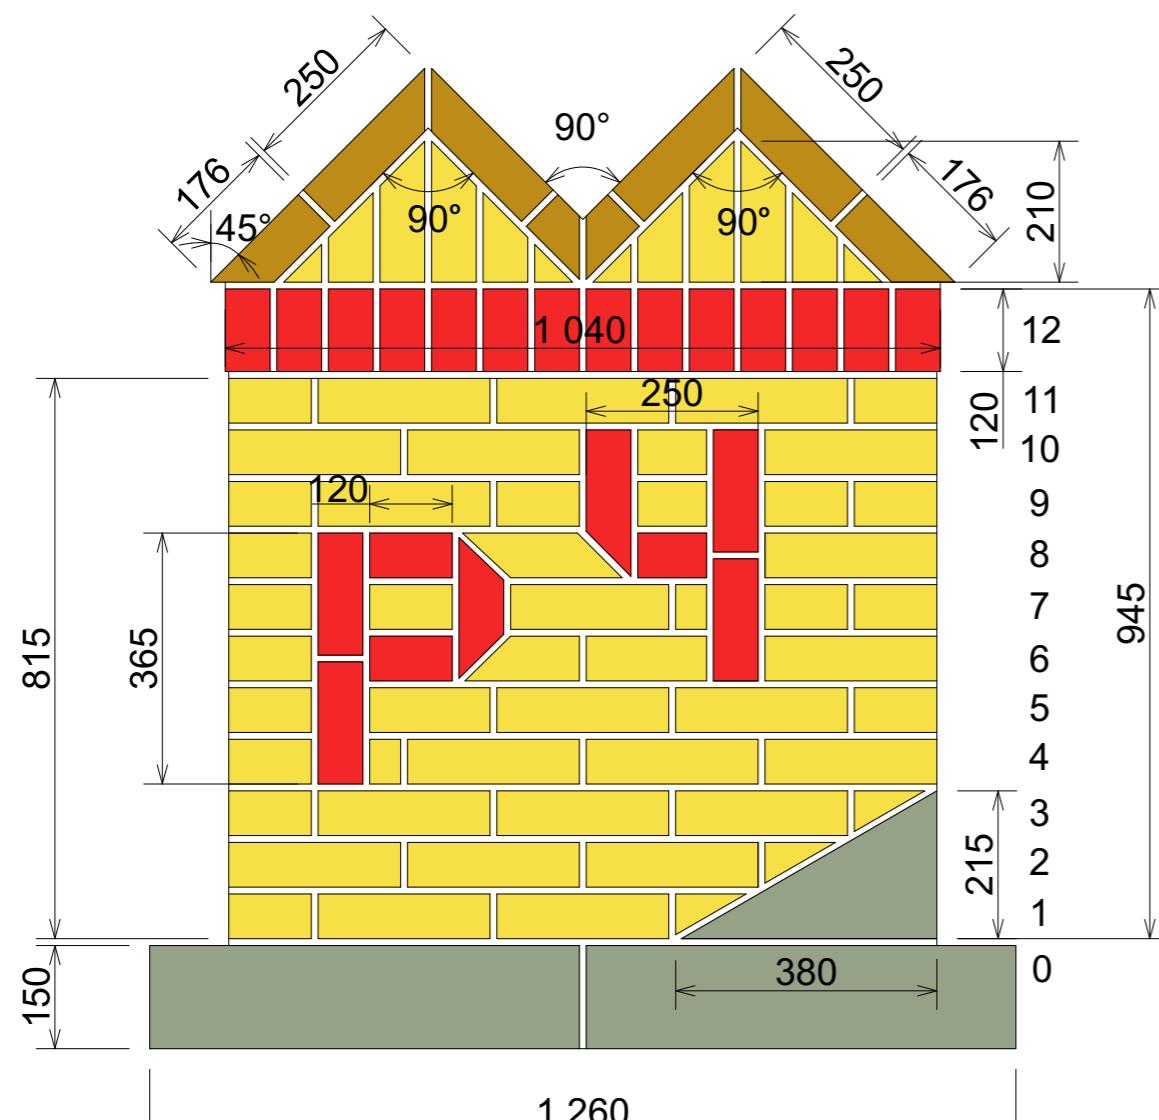

Надпись - выступ 15 мм из плоскости модуля  
Все ряды модуля выполнять в одной плоскости  
Расшивка швов - вогнутая глубиной 5 мм  
Расшивка швов надписи - прямоугольная в подрезку  
(заподлицо)  
Толщина вертикальных и горизонтальных швов - 10 мм  
Материалы:  
кирпич желтого цвета 250x120x65 мм - 70 шт.  
кирпич красного цвета 250x120x65 мм - 20 шт.  
кирпич коричневого цвета 250x120x65 мм - 10 шт.  
газосиликатные блоки 625x250x150 мм - 3 шт.  
раствор известково- песчаный - 0.2 куб.м

# РЧ "Молодые профессионалы" WSR 2017

