


Модуль 1 "Флаг России"

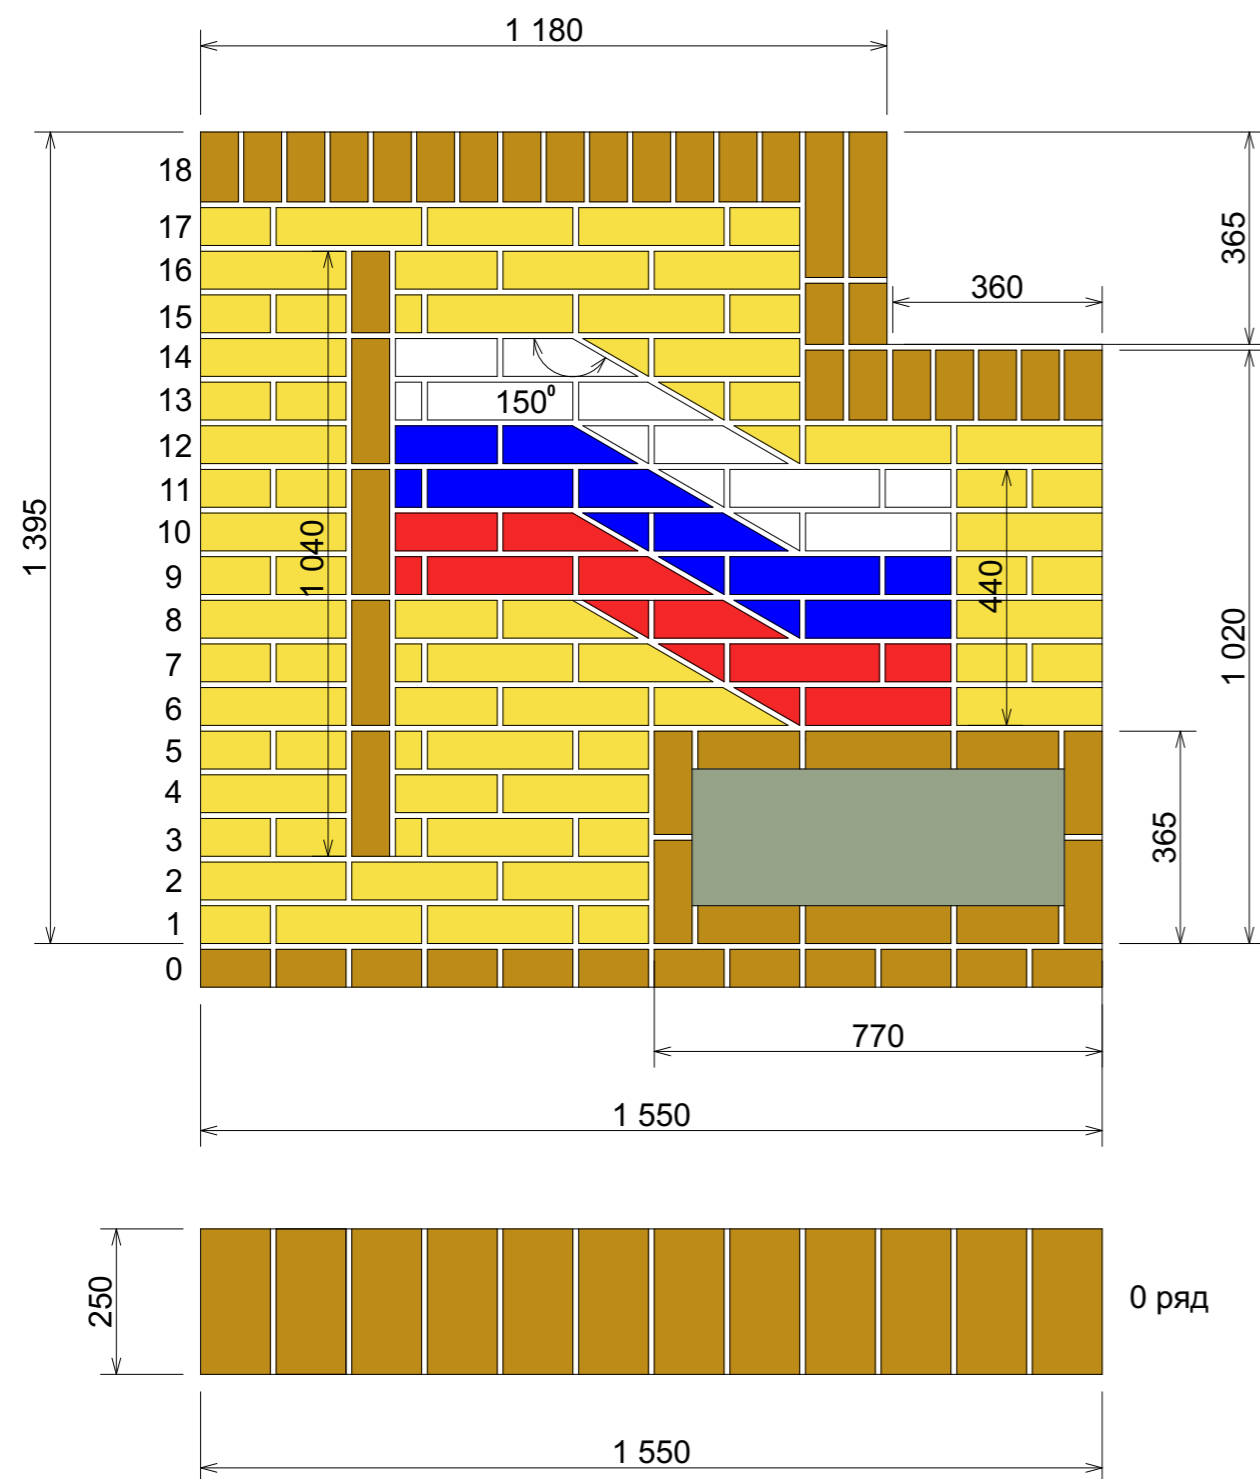

Флагшток - выступ кирпича 20 мм
 Флаг - выступ кирпича 10 мм, каждое полотно флага выпиливается отдельно
 Кирпич коричневого цвета (0 и верхний ряды) - в одной плоскости с модулем
 Рамка (кирпич коричневого цвета) - выступ 10 мм из плоскости модуля; штукатурка толщиной 10 мм
 Толщина вертикальных и горизонтальных швов - 10 мм
 Расшивка швов - вогнутая, глубиной 5 мм
 Расшивка флагштока и флага - прямоугольная в подрезку (заподлицо)
 Флаг покрасить водоземulsionной краской трех цветов
 Материалы:
 кирпич желтого цвета 250x120x65 мм - 110 шт.
 кирпич коричневого цвета 250x120x65 мм - 45 шт.
 водоземulsionная краска белого, красного, синего цветов
 раствор известково-песчаный - 0.2 куб.м

РЧ "Молодые профессионалы" WSR 2017